


Steckermontage Breakout-Kabel

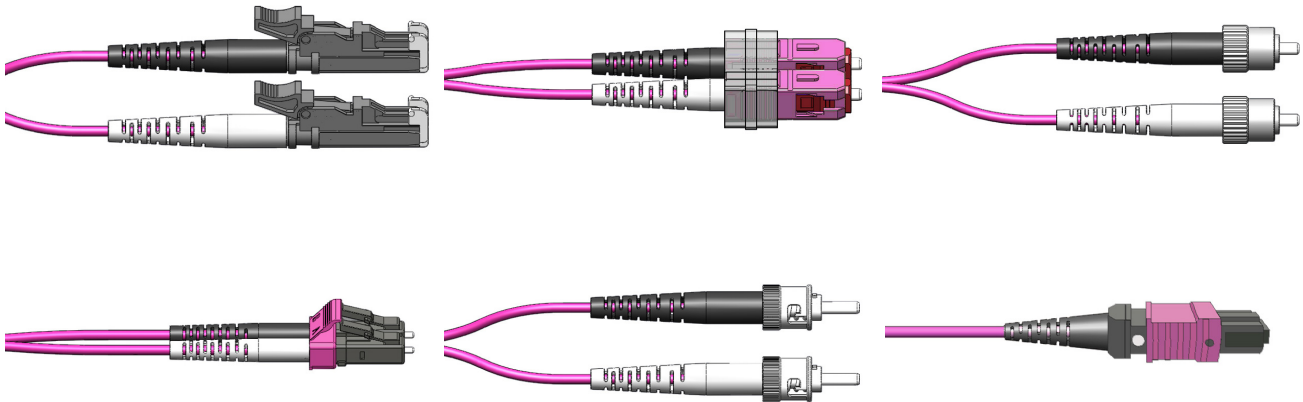

H&S Breakout Kabel Steckermontage

Beschreibung


Vorkonfektionierte Breakout-Kabel eignen sich für Installationen im Innern von Gebäuden, Datenkabel in Verteilernetzwerken, Installationen in Kabelkanälen und für horizontale und collapsed Backbone-Verkabelungen. (Kein Nagetierschutz)

Die Breakout-Kabel bestehen aus 4, 8, 12, 16 und 24 Simplexkabeln (Übersicht LWL-Kabel) mit Kompaktadern und werden mit den gängigen Steckertypen wie: ST, SC, E2000™, LC, FCPC, direkt aufs Kabel konfektioniert. Die Fertigung erfolgt individuell in der jeweils gewünschten Länge.


Die abgesetzten Simplexkabel sind abgestuft und werden Einzugsfertig mit Schutzschlauch geliefert. Die Lieferung erfolgt inkl. Messprotokoll (Laborwert vor Einzug). Konfektion von speziell Patchlängen auf Anfrage.

Design

Ader:	Vollader 0.6 mm Kompaktadern 0.9 mm
Aussenmantelfarbe:	E9 / gelb G50 OM2 / orange G50 OM3 / türkis G50 OM4 / erikaviolett G62.5 OM1 / orange



Querschnitt Breakout-Kabel

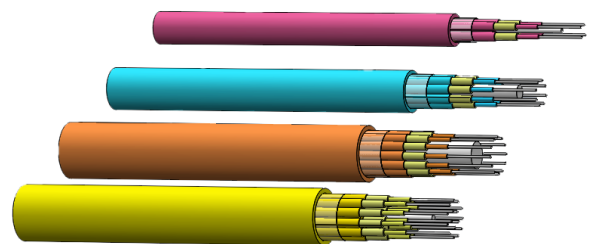

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm