
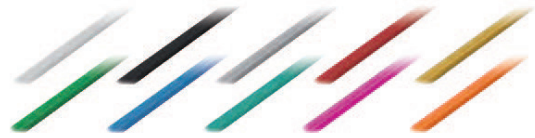


FlexBoot Patchkabel RJ45, Kat. 6_A

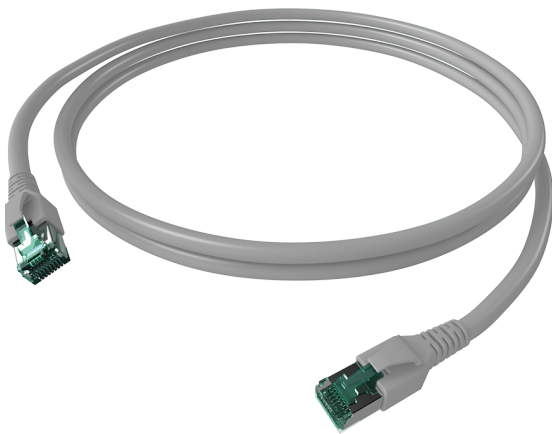

FlexBoot Patchkabel RJ45 S/FTP, Kat. 6_A ISO / IEC, geschirmt

Beschreibung

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit saCon® Stecker und FlexBoot Tülle. Dieses Patchkabel ist für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet. Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen.

Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm (PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern ein Höchstmass an Datensicherheit.

Normen

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

- Mantel FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
- Farbe weiß, schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau, türkis, violett, orange
- EMV PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
- Steckertyp saCon®, TM31
- Elektrische Werte Kat. 6_A 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
- Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
- Verpackungseinheit bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel
3,5 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel
über 5 m: einzeln verpackt
- Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm